




Technický list

ECOSTUCCO

Ekologický, rychleschnoucí,
brousitelný tmel na dřevo v tubě
kód. 1500XX

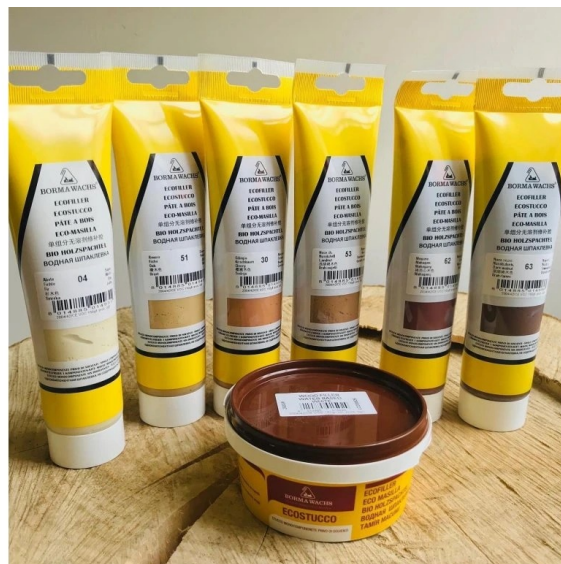

POPIS

ECOSTUCCO je vodou ředitelný akrylátový tmel složený z prvotřídních surovin. Ekologický a rychleschnoucí. Je zvláště vhodný pro tmelení a opravu dřeva před aplikací nátěru nebo laku. Aplikuje se špachtlí a nechá se zaschnout 6-8 hodin. Jeho základní vlastnosti jsou: ekologické a bezpečné složení, výborná brousitelnost a minimální smrštění, do-brá přilnavost k podkladu s malou absorpcí, velká škála kombinovatelných odstínů. Rychle zasychá a nemění tvar. Světluodolné odstíny, pro interiérové i exteriérové použití.

DOSTUPNÉ ODSTÍNY

04 Smrk	05 Borovice
08 Přírodní dřevo	10 Modřín
17 Teak	30 Třešeň
42 Buk	50 Bílá
51 Dub	53 Ořech světlý
54 Douglas	58 Palisandr
59 Ořech střední	60 Černý
62 Mahagon	63 Ořech tmavý
65 Jasan	



Technické parametry	M.J.	Hodnota
Konzistence		Pasta
Barva		Dle označení
Zápach		Bez zápachu
Hustota	Kg/Lt	2,01 ± 0,2 (záleží na odstínu)
Ředění		Rozpustný ve vodě (připraven k použití)
Doba zasychání	h	6-8 hodin (při běžné hodnotě vlhkosti)
Tloušťka vrstvy	mm	Až do 10 mm při aplikaci

ZPŮSOB POUŽITÍ



Zvolte potřebný odstín a aplikujte tmel přímo na očištěné opravované místo.



Nechte zaschnout cca 6-8 hodin, v závislosti na tloušťce vrstvy.



Přebytky jemně přebruste



Odstraňte veškerý prach a mastnotu



Po cca 24 hodinách lze opracovávat jako přírodní dřevo.



Jakmile bude povrch suchý, lze použít jakoukoliv formu finální povrchové úpravy

TECHNICKÁ DOPORUČENÍ

Během aplikace a po ní vždy zajistěte dostatečné větrání a teplotu, abyste usnadnili proces schnutí. Pro dosažení rovnoměrného schnutí nanášejte rovnoměrné a ne nadměrné tloušťky.

Doporučuje se neaplikovat pod přímým slunečním světlem, na horké povrchy, za silného větru, deště, mlhy nebo při hrozbě nočních mrazů.

BALENÍ

Kód. 1500XX 12 ks x 200 g

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a dobře větraném místě při pokojové teplotě nad min. 5 °C. Nepoužívanou tubu uchovávejte dobře uzavřenou.

VAROVÁNÍ

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list. Dodržujte platné bezpečnostní předpisy.

Výrobek pro profesionální použití.

Naše technické listy jsou sestaveny na základě průměrných výsledků našich testů. Naše technické rady jsou však poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Různé podklady, podmínky použití, systémy, ředění jsou totiž nedílnou součástí konečného výsledku a často se vymykají jakékoli kontrole. Uživatel musí dodané výrobky vyzkoušet a ověřit si, zda jsou vhodné pro jeho potřeby. Z naší strany je zaručena kontinuita chemicko-fyzikálních vlastností.

Kód produktu: 1500XX
Revize: 1 z 23/07/2021